



苏米智能开关H2 Pro(零火)使用说明书




产品展示




一开开关



二开开关



三开开关





四开开关

产品参数

产品名称	苏米智能开关H2 Pro (零火)	产品尺寸	86×86×40mm
产品型号	SLC-H2PN	工作电压	250V-50/60Hz
单路电流	Max 10A	通信协议	BLE Mesh
LED负载	800W/路 合计最大2000W	颜色	<input type="checkbox"/> 星空灰 <input type="checkbox"/> 奶油白

接线原理图

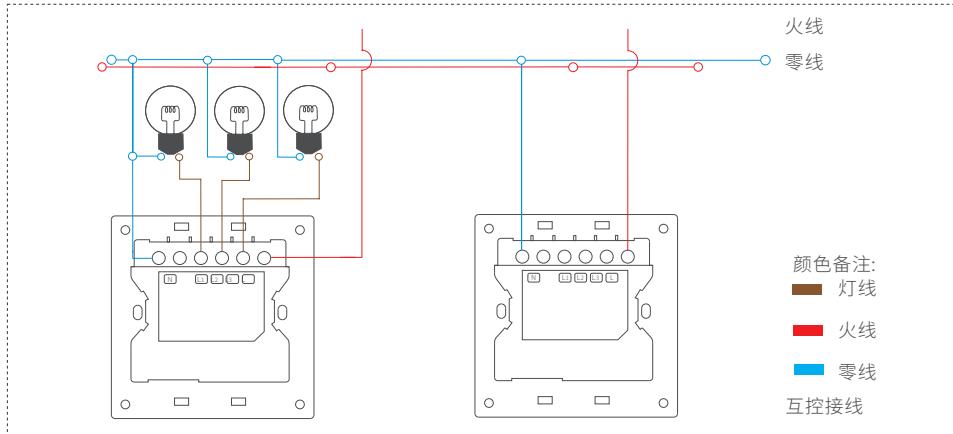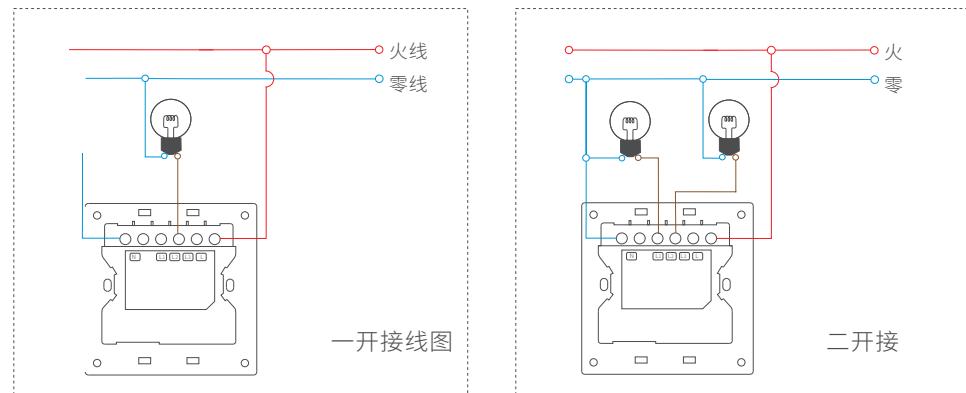

提示:智能开关双控是通过内置蓝牙模组通信实现的,一二三四开每个智能开关都可做主控或副控,主控需要接灯,副控只需接零线和火线,然后通过按键配对实现双控。

主副控配对方法

长按主控按键3秒听到滴声后松开,10秒内,单击需要与之绑定的另外一个开关按键,开关滴一声且按键指示灯退出闪烁状态表示绑定成功。绑定成功后可实现双控功能。

解互控方法

解控:长按形成配对的其中1个按键6秒以上,听到“滴滴滴”三声后,背光灯停止闪烁,互控解除。



本产品已接入米家,可通过米家APP控制,或小爱同学语音操控。"已接入米家"(works withmijia)和"支持小爱同学控制"仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注意:本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控,可搭配产品列表请扫码查阅:



注意:将设备连接前,务必在Mesh网关或小爱音箱的app页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用。

添加设备

方法一:

- (1) 确保小爱音箱已配网并升级至最新版本(详见小爱音箱说明书);
- (2) 开关任意按键快按三次,再长按5S以上,进入配网状态;所有按键指示灯快闪5下表示重置成功。
- (3) 对小爱音箱说:“小爱同学,发现设备”,根据语音引导完成添加。


方法二:

- (1) 打开米家,并登录账号;
- (2) 长按任意键3秒,听到滴声以后松开,5秒内再长按该键5秒,听到滴滴两声后松开。开关重置成功。


与情景面板对码和解码方法

智能开关内置蓝牙通信模组,要实现本地情景控制需跟本公司的情景面板配对后使用。


对码方法



需要配对的开关由“关态”
变为“开态”后15秒内。



开关进入情景面板学习状态



情景面板连续按三次,发
滴声,表示配对成功。

解码方法

长按需要解绑的按键约10秒(约5秒开关滴一声且该按键背光白蓝快闪不松手继续按约5秒),约10秒时开关滴滴滴三声后松手,此时该按键已清除所有与之绑定过的按键。

售后政策

三包规定

- (1) 自您签收次日起7日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受退货或换货服务。
- (2) 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受换货或维修服务。
- (3) 自您签收次日起12个月内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费维修服务。

质保性功能故障

- (1) 产品不通电,或通电无法正常开机。
- (2) 设备按键无法正常使用。
- (3) 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

- (1) 未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- (2) 已超过三包有效期。
- (3) 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况.4.因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准,对任何非本公司直接发表的与产品相关申明,本公司将不承担任何义务。

苏米智能开关H(零火)三包凭证

客户姓名.....(先生/小姐) 联系电话.....

客户地址..... 序列号.....

产品型号..... 购机日期.....

购机商店.....

商店地址.....

购机单位.....

购机单位
盖章

合 格 证

型 号：.....

验工号：.....



若有售后服务需求,请拨打苏米服务电话:400-1008-076

或访问苏米售后服务网址: www.sumi-technology.com

制造商:苏米智控科技(苏州)有限公司

地址:江苏省苏州市工业园区圆融星座写字楼2310号