


智能开关 双平台

说明书

专注 创新 极致

根据公司业务发展情况,产品可能调整,具体功能及内容也可能随之动态调整,公司不能保证相关包装及说明书及时更新,顾客请以实际使用时的功能及内容为准。

产品展示图

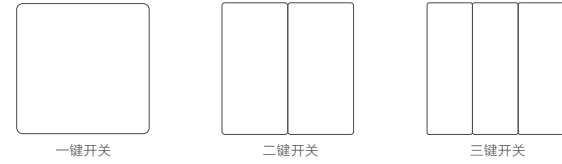

产品参数



名称	智能开关(双平台)	产品型号	PTX-SK1/2/3
尺寸	86mm*86mm*35mm	开关类型	轻触按钮
工作电压	100~240Vac 50/60Hz	额定功率	单路1000W
工作温度	-20℃~50℃	LED负载	单路200W
通信协议	蓝牙 WiFi	无线标准	IEEE 802.211.b/g/n
控制软件	米家APP 小爱同学 天猫精灵APP 天猫精灵音箱		

产品功能说明:

开关内置WIFI模块和蓝牙mesh模组,通过WIFI可接入到米家平台,用米家APP控制,通过蓝牙可以接入天猫精灵平台,可以用天猫精灵APP控制。

功能	说明
手机远程控制	连接米家APP或天猫精灵APP实现手机控制;
语音控制	可用小爱同学音箱或天猫精灵音箱语音控制;
智能联动	联网后可跟米家上所有智能设备进行联动控制;
智能定时	在米家APP上可以设置定时到某个时间开,某时间关;
射频互控	开关与开关,或者开关与无线开关之间,可以通过无线蓝牙配对互控,即使无网络也能保持互控功能;
指示灯关闭功能	当感觉按键指示灯过亮或不需要时,可在米家APP上关闭背光功能(即是按钮指示灯);

接线原理图

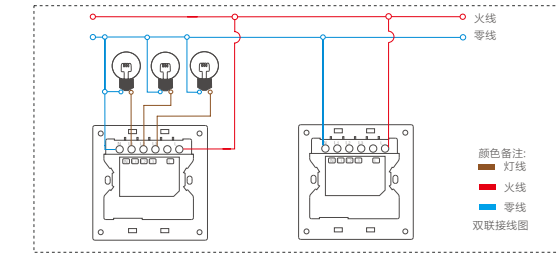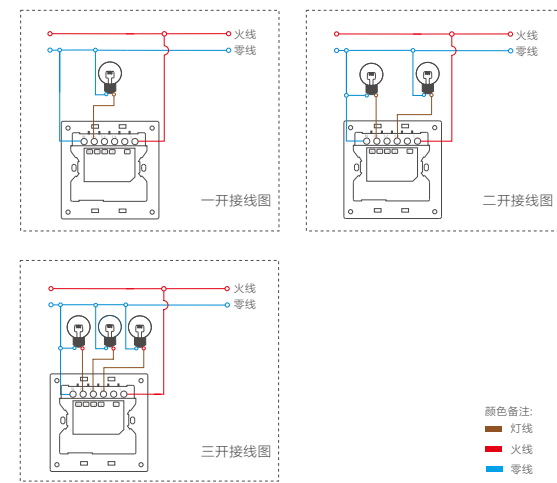

*注:智能开关双控是通过内置蓝牙模组通信实现的,一二三开每个智能开关都可做主控或副控,主控需要接灯,副控只需接零线和火线,然后通过按键配对实现双控。


主副控配对方法:

- 先将主副控开关接好线;
- 通电在主控开关上按一下开关按钮松开再长按直到按键指示灯快闪;
- 在副控开关相对应(你要设置的按钮)也按一下松开再长按直到按键指示灯快闪,则两个智能开关按钮互控制设置完成;

解互控方法:

- 在任意已经设置了互控的开关按钮上,按一下松开再长按直到按键指示灯先快闪后慢闪,指示灯熄灭则互控解除。

安装方法


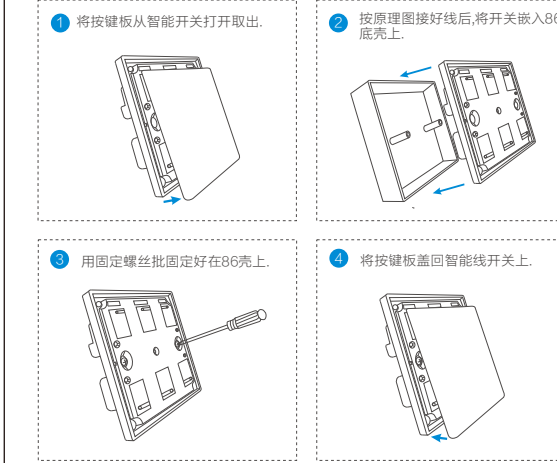


下载客户端

本产品已接入米家,可以通过米家APP或小爱同学控制,并与其他接入米家的智能设备互联互通。通过扫码工具直接扫描下方二维码,可快速进入米家APP添加“智能开关(WIFI版)”配网页面。(若未安装米家APP,可根据扫码引导进入安装,或者在应用商店搜索“米家”下载)。



请注意,“已接入米家”(works with mijia)仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

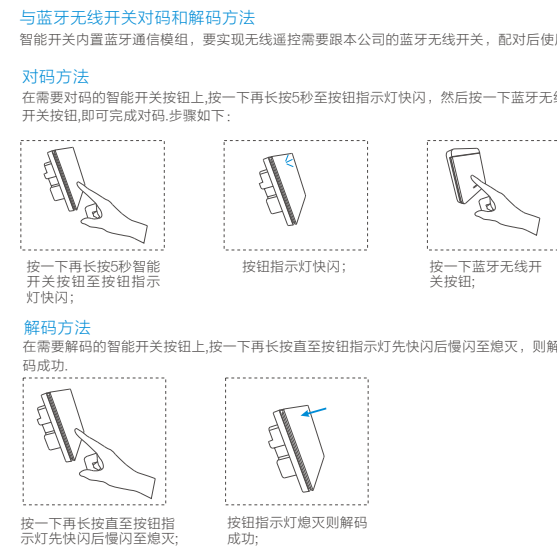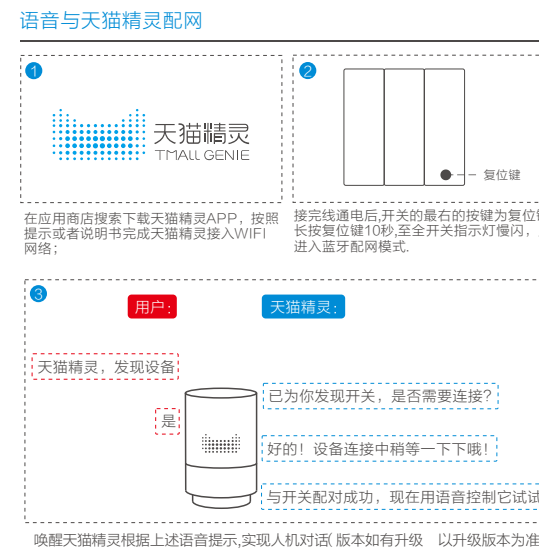

合格证

型号: _____
检验工号: _____
生产日期: _____

保修卡

用户名称: _____
联系电话: _____
联系地址: _____
* 为了维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管。